


Машина для формирования смеси на колейность имитирующая работу катка.

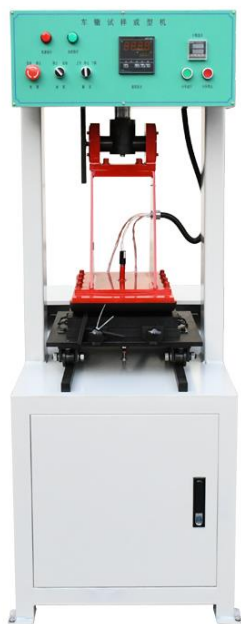

Интеллектуальный тип: можно установить температуру ролика, время прокатки и нагрузку на линию уплотнения.

Электрогидравлическое сервоуправление: повышает эксплуатационные характеристики и безопасность.

Широкий диапазон регулирования температуры, высокая точность и хорошая стабильность: ПИД-регулирование осуществляется с помощью ШИМ-модуляции.

технический параметр:

1. Размер образца: 300x300x50 (100) мм
2. Прокат плитки радиус 500мм ширина 300мм
3. Скорость движения вальцевого катка 6 туда-обратно/мин.
4. Температура прокатки плитки 0-200 °C
5. Напряжение: 380В, Мощность: 3кВт